SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING

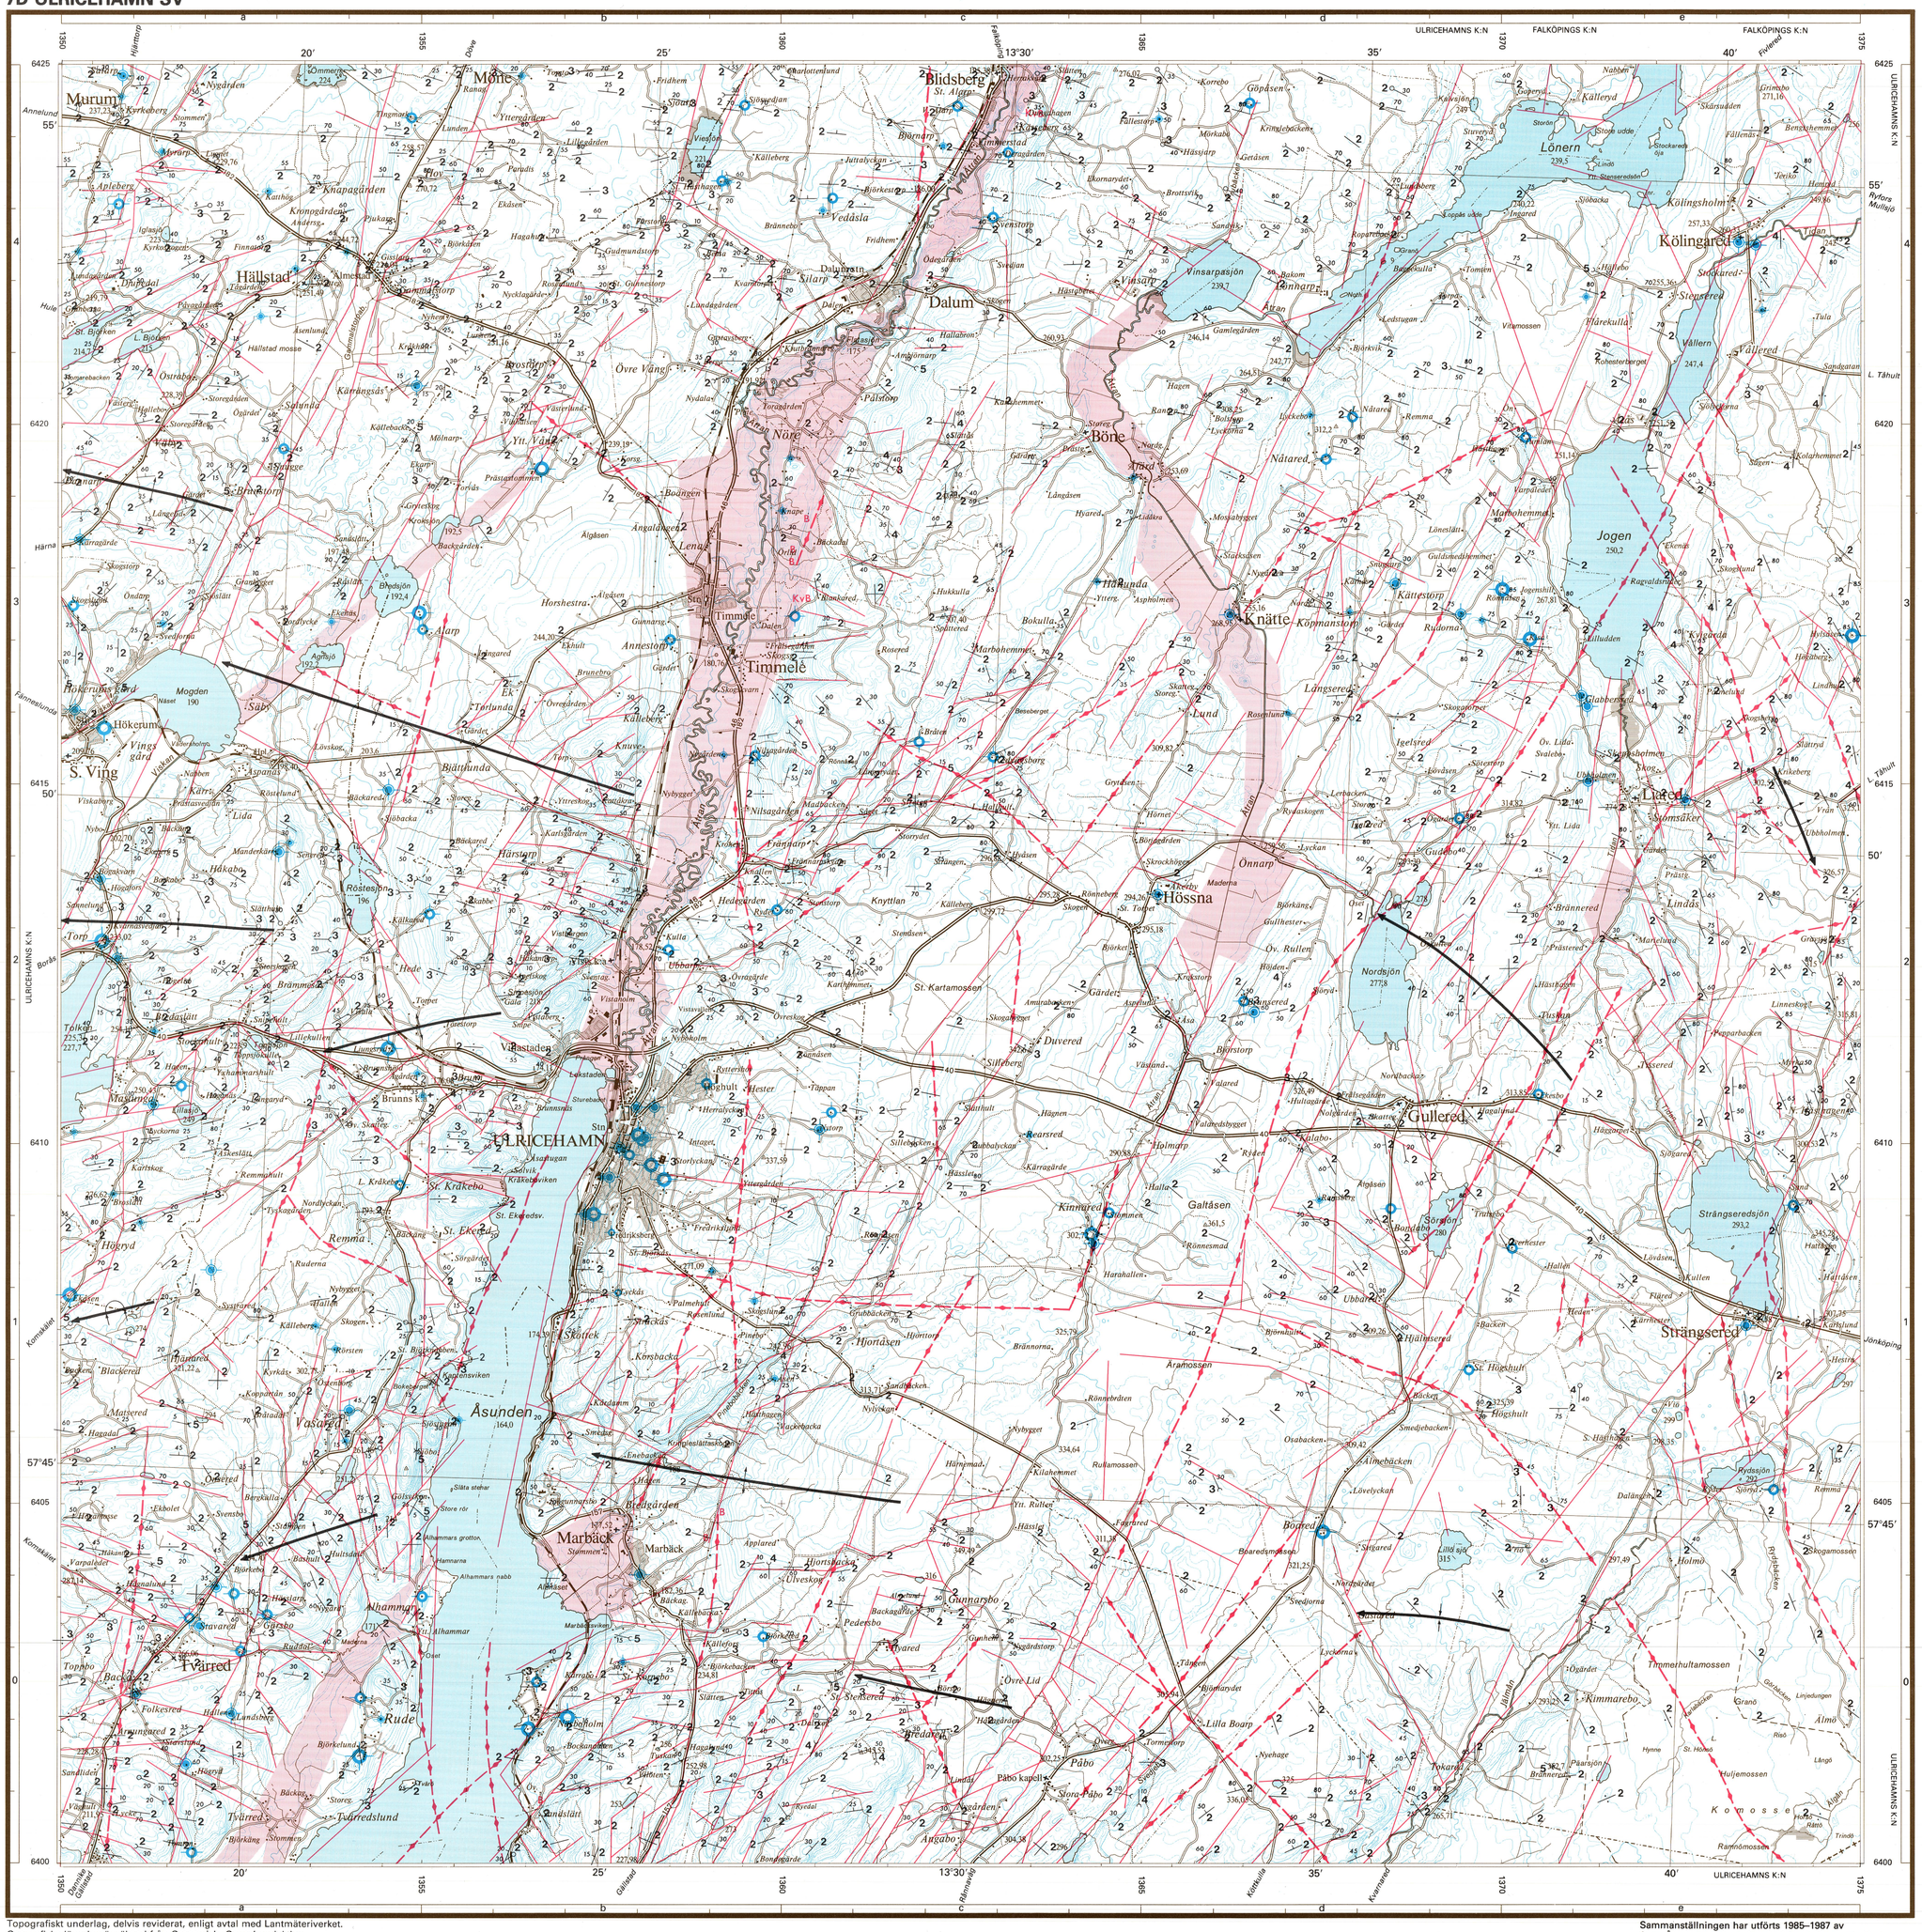

2 3 4 5 Deformationsfas 2, 3, 4 eller 5
Phase of deformation no. 2, 3, 4 or 5

Stänglighet med gradtal för stupning
Lineation, plunge in degrees

Stänglighet, flack eller horisontell (<5°)
Lineation, subhorizontal or horizontal (<5°)

Veckaxel med gradtal för stupning
Fold axis, plunge in degrees

Veckaxel, flack eller horisontell (<5°)
Fold axis, subhorizontal or horizontal (<5°)

Skiffrighet med angiven stupningsriktning
Foliation, direction of dip indicated

Skiffrighet med gradtal för stupning
Foliation, dip in degrees

Skiffrighet med brant stupning (>80°)
Foliation, subvertical (>80°)

Skiffrighet med vertikal stupning
Foliation, dip vertical

Skiffrighet med flack eller horisontell stupning (<5°)
Foliation, subhorizontal or horizontal (<5°)

Skiffrighet med starkt varierande eller ej inmätt stupning
Foliation, dip highly variable or not measured

Synform, stupande (grova pilen)
Synform, plunging (thick arrow)

Antiform, stupande (grova pilen)
Antiform, plunging (thick arrow)

Synform, överstjälpt (tunna pilarna), stupande (grova pilen)
Synform, overturned (thin arrows), plunging (thick arrow)

Antiform, överstjälpt (tunna pilarna), stupande (grova pilen)
Antiform, overturned (thin arrows), plunging (thick arrow)

Morfologisk linje (lineament), vanligen sprickzon
Morphological lineament, usually fracture zone

Magnetisk dislokation, ej sammanfallande med morfologisk linje
Magnetic dislocation, not common to morphological lineament

Zon eller område med uppsprucken berggrund
Zone or area of fractured rock

B KvB B = tektonisk breccia, KvB = kvartsläkt breccia
B = tectonic breccia, KvB = breccia cemented by quartz

296,72 Höjd över havet i meter
Height in metres above sea level

Höjdkurvor (ekvidistans 5 meter)
Contour lines (interval 5 metres)

Bergborrad brunn, kapacitet ≥6000 l/tim
Drilled well, capacity ≥6000 l/h

Bergborrad brunn, kapacitet 2000 –<6000 l/tim
Drilled well, capacity 2000 –<6000 l/h

Bergborrad brunn, kapacitet 600 –<2000 l/tim
Drilled well, capacity 600 –<2000 l/h

Bergborrad brunn, kapacitet 200 –<600 l/tim
Drilled well, capacity 200 –<600 l/h

Bergborrad brunn, kapacitet <200 l/tim
Drilled well, capacity <200 l/h

För utförligare definition av beteckningarna hänvisas till kartbladsbeskrivningen.

7C BORÅS		7D ULRICEHAMN	
Af 130	Af 143	Af 159	
6C KINNA		6D GISLAVED	

Topografiskt underlag, delvis reviderat, enligt avtal med Lantmäteriverket.
Geografiska längden är räknad från Greenwich. Gauss' projektion.

Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 1987-04-22

Sammanställningen har utförts 1985–1987 av
Sven Åke Larson, Inger Lundqvist och Margareta Vestergren.

Printed in Sweden by OffsetCenter AB, Uppsala 1988

SGU Ser. Af nr 159
STRUKTURGEOLOGISKA KARTAN
7D ULRICEHAMN SV